



INKBIRD

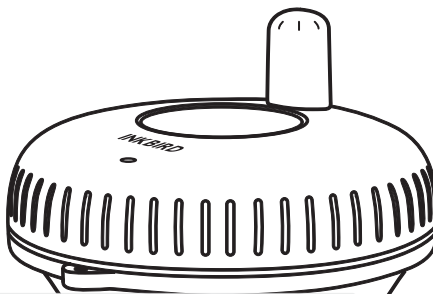

Bezdrátový bazénový teploměr s Wifi centrálou

- 01- Představení produktu
- 02- Vlastnosti a specifikace
- 03- Návod k použití aplikace
- 04- Návod k použití tlačítek
- 05- Ochranná opatření
- 06- Záruka na výrobek
- 07- Požadavek FCC

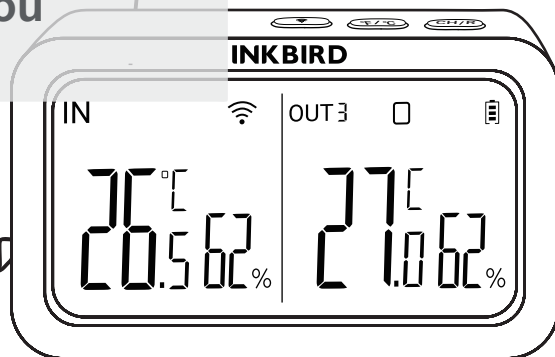



Tipy


- **Chcete-li rychle přejít na konkrétní stránku kapitoly, klikněte na příslušný text na stránce s obsahem.**
- **Pro rychlé nalezení konkrétní stránky můžete také použít miniaturu nebo osnovu dokumentu v levém horním rohu.**

OBSAH


01 Představení produktu	1
02 Funkce a specifikace	2
03 Připojení k aplikaci	2
04 Pokyny k tlačítkům	8
05 Bezpečnostní opatření	9
06 Záruka na produkt	9
07 Požadavek FCC	10

1. Představení produktu

► Wi-Fi brána (přijímač) IBS-M2

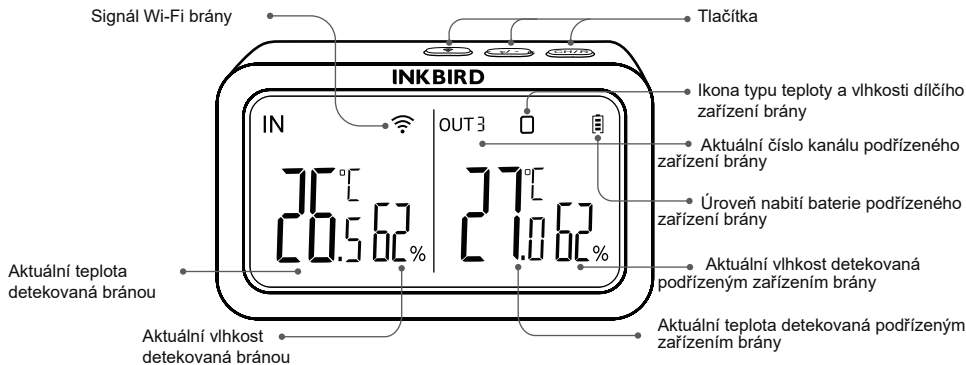

► Bazénový teploměr (vysílač)

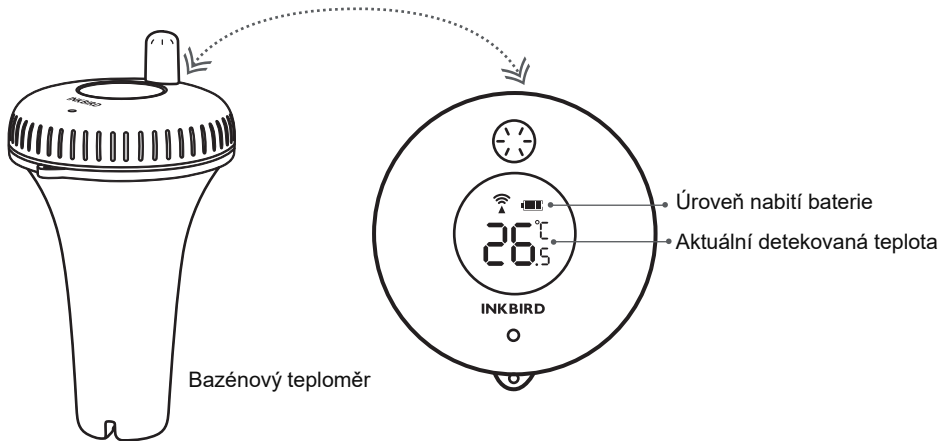

2. Vlastnosti a specifikace

Wi-Fi brána IBS-M2:

- Přenosová vzdálenost: až 90 metrů v otevřeném prostoru, v případě rušení bude přenosová vzdálenost omezena.
- Rozsah měření teploty: -10 °C~60 °C (14 °F~ 140 °F)
- Přesnost měření teploty: $\pm 1,0$ °C ($\pm 1,8$ °F)
- Přesnost zobrazení teploty: 0,1 °C (0,1 °F)
- Rozsah měření vlhkosti: 0~99 %
- Přesnost měření vlhkosti: ± 5 %
- Přesnost zobrazení vlhkosti: 1 %
- Maximální počet podporovaných zařízení: 9
- Wi-Fi: Podporováno

Teploměr do bazénu:

- Baterie: 2* AAA 1,5 V (nejsou součástí balení)
- Rozsah měření teploty: -40 °C~70 °C (-40 °F~158 °F)
- Přesnost měření teploty: ± 1 °C ($\pm 1,8$ °F)
- Přesnost zobrazení teploty: 0,1 °C (0,1 °F)
- Doba měření: 10 s
- Stupeň vodotěsnosti: IPX7
- Záruka: 1 rok

3. Připojení aplikace

3.1 Stažení INKBIRD aplikace



Vyhledejte si aplikaci INKBIRD na Google Play nebo App Storu a stáhněte si ji zdarma, nebo si ji můžete stáhnout přímo naskenováním QR kódu vlevo.

Poznámka:

1. Pro bezproblémové stažení aplikace musí vaše zařízení se systémem iOS používat systém iOS 10.0 nebo novější.
2. Pro bezproblémové stažení aplikace musí vaše zařízení se systémem Android používat systém Android 4.4 nebo novější.
3. Zařízení podporuje pouze Wi-Fi router s frekvencí 2,4 GHz.

3.2 Registrace


- 3.2.1 Otevřete aplikaci, vyberte svou zemi/region a bude vám zaslán ověřovací kód.
- 3.2.2 Zadejte ověřovací kód pro potvrzení vaší identity a registrace je dokončena.
- 3.2.3 Před prvním použitím aplikace INKBIRD je nutné zaregistrovat účet.

3.3 Připojení vašeho telefonu


- 3.3.1 Otevřete aplikaci a kliknutím na „+“ vyberte IBS-M2 pro zahájení připojení.




- 3.3.2 Zapojte zařízení do napájecího zdroje USB, správně jej zapněte a pokračujte kliknutím na tlačítko Next step.

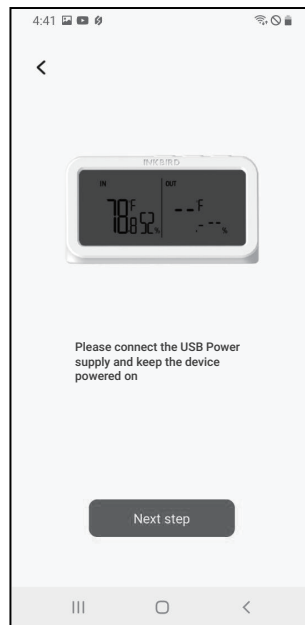


3.3.3 Vyberte Wi-Fi, ke které se chcete připojit, zadejte heslo a pokračujte kliknutím na tlačítko Next step.

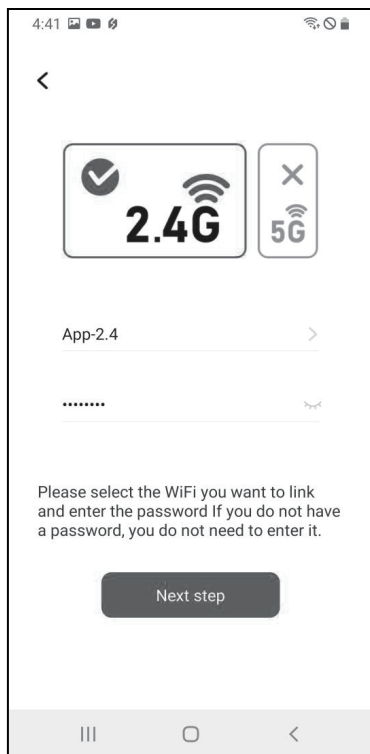


3.3.4 Stiskněte a podržte  tlačítko na zařízení, dokud nezačne blikat indikátor Wi-Fi. Tím přejdete do stavu párování. Poté klikněte na tlačítko Next step pro pokračování.

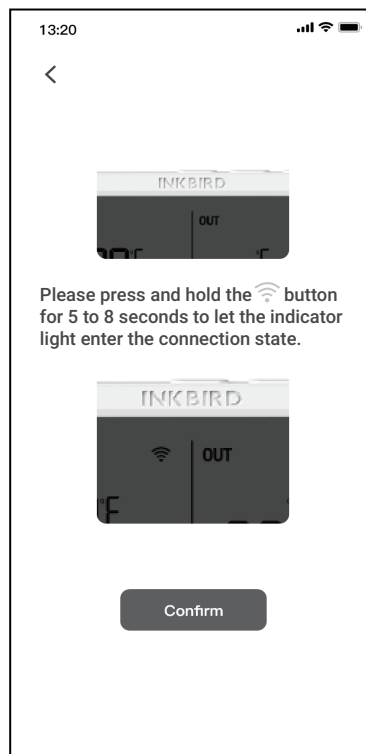

3.3.5 Váš telefon se automaticky přepne na stránku pro vyhledávání zařízení. Jakmile je zařízení nalezeno, klikněte na tlačítko Next step pro pokračování.

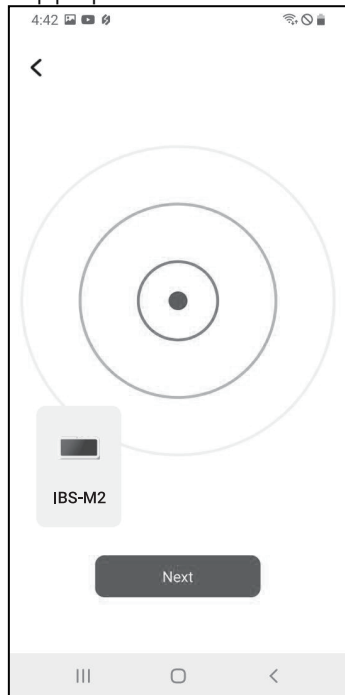

3.3.6 Zařízení se automaticky páruje se sítí.

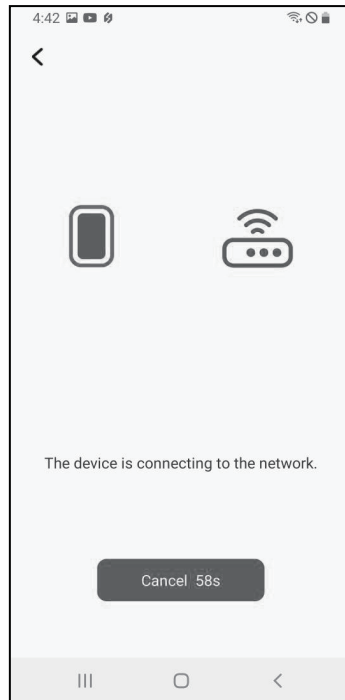


3.3.7 Párování proběhlo úspěšně.



Poznámka: Pokud se párování nezdaří, odpojte napájení a restartujte zařízení. Poté opakujte kroky 3.3.1~3.3.6 a zkuste to znovu.

3.4 Hlavní rozhraní aplikace INKBIRD

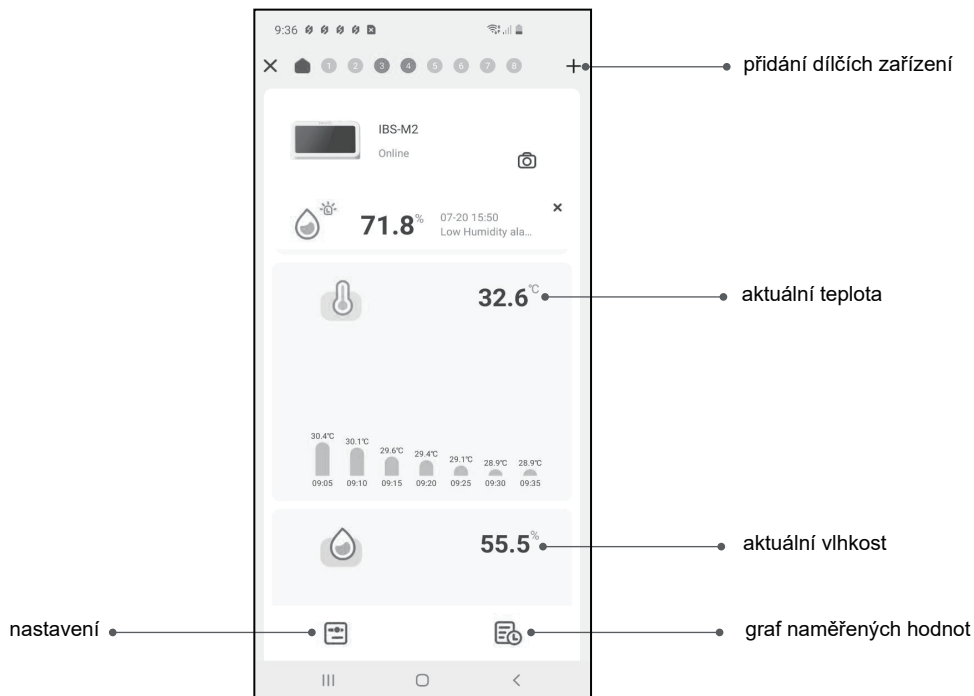


3.5 Přidání dílčích zařízení

a. Nejprve zapojte bránu a správně ji zapněte, poté postupujte podle kroku 3.2 a spusťte připojení aplikace. Pokud je připojení již dokončeno, tento krok přeskočte.


b. Za druhé, vložte baterie do dílčího zařízení a správně jej zapněte. Umístěte jej co nejbliže k bráně.
c. Přidejte dílčí zařízení prostřednictvím aplikace, jak je znázorněno na následujících obrázcích. Vyberte příslušné zařízení, které chcete přidat, dílčí zařízení automaticky naváže spojení, přidá zařízení a zobrazí číslo kanálu dílčího zařízení.

Poznámka: Pokud se přidání zařízení nezdaří, vyjměte baterii dílčího zařízení a opakujte kroky b~c pro další pokus.

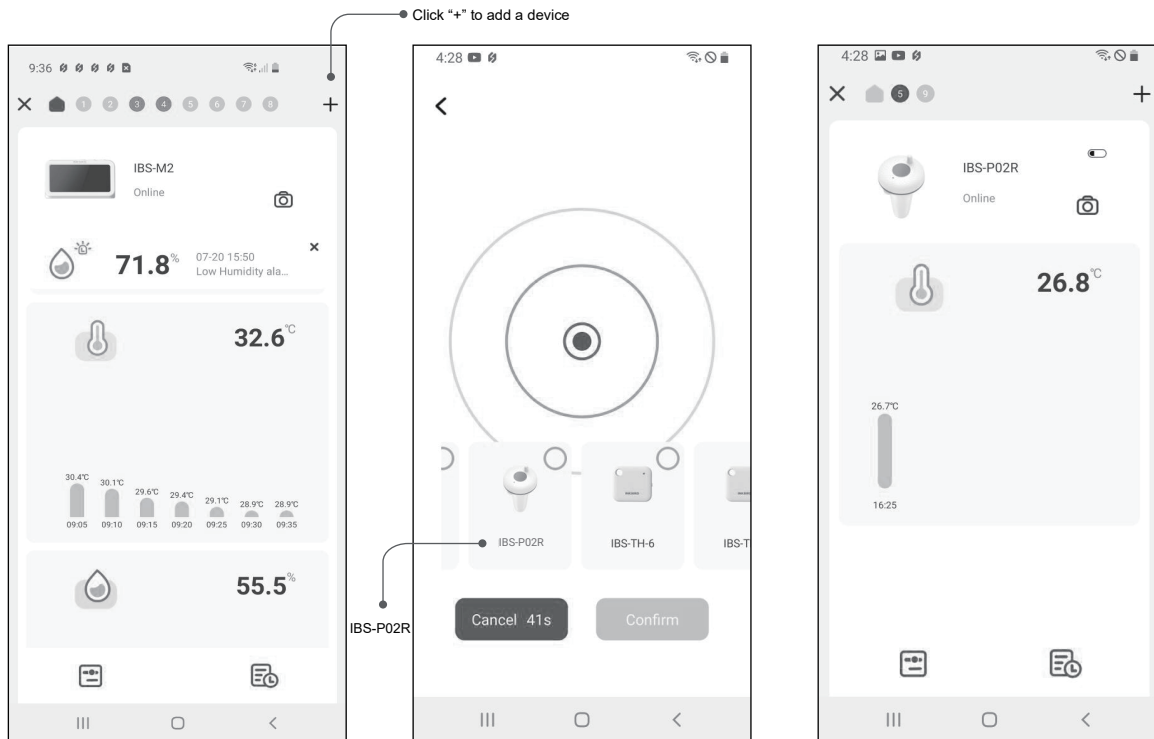

4. Ovládání tlačítek

► IBS-M2 Wi-Fi brána

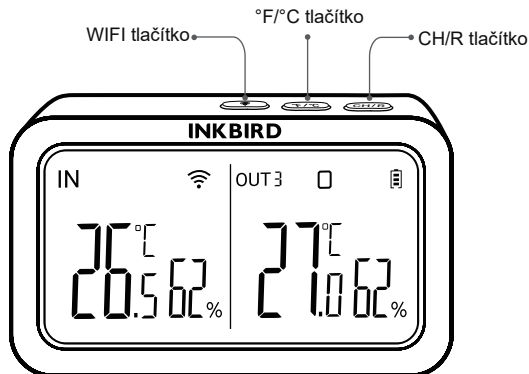

CH/R tlačítko:

- Stisknutím přepínáte mezi kanály (CH1, CH2, CH3... CH9). Na obrazovce se zobrazí naměřená teplota vybraného kanálu (CH1, CH2, CH3... CH9). Pokud je vybrán CH0, bude se naměřená teplota každého kanálu střídavě zobrazovat po dobu 3 sekund.

- Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 5 sekund resetujete registraci všech podřízených zařízení brány (vysílačů). Podřízená zařízení brány (vysílače) bychom měli umístit blízko brány a poté je přidat prostřednictvím aplikace, aby se mohla znovu připojit a dokončit registraci.

°C/°F tlačítko:


- Stisknutím přepnete teplotní jednotku mezi °C a °F.

WIFI tlačítko:

- Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund resetujete Wi-Fi a znovu spárujete zařízení se sítí.

► Bazénový teploměr (vysílač)

Odšroubujte kryt bazénového teploměru, jak je znázorněno níže.

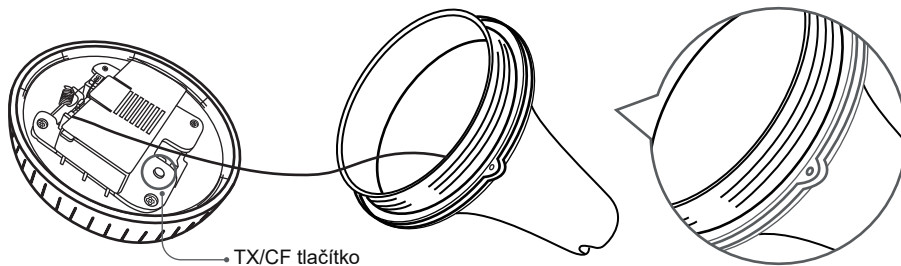

Zelená část je vodotěsné těsnění, které by se v žádném případě nemělo odstraňovat!

TX/CF tlačítko:

Stisknutím tlačítka se naměřená teplota z bazénového teploměru přenese do monitoru teploty a vlhkosti a indikátor se jednou rozsvítí.

Stisknutím a podržením po dobu delší než 5 sekund přepnete teplotní jednotku na teploměru v bazénu mezi °C a °F.

5. Ochranná opatření

- Nerozebírejte výrobek, pokud nejste profesionál.
- Ujistěte se, že senzor není pokrytý prachem, protože prach může vést k nepřesným měřením.
- K čištění senzoru nepoužívejte alkohol.

6. Záruka

Na tento produkt se vztahuje 2 letá záruka na vady součástí nebo zpracování. Během této doby budou produkty, které se ukážou jako vadné, dle uvážení společnosti INKBIRD buď bezplatně opraveny, nebo vyměněny.

7. Požadavek FCC

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a sledováno splňujícím limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

– Změňte orientaci nebo přemístěte přijímací anténu.

– Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

– Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

– Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje limity expozice záření FCC stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

INKBIRD TECH.C.L.

support@inkbird.com

Adresa továrny: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

Adresa kanceláři: Room 1803, Guowei Building, NO.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

Dovozce: David Lužný, Plumlovská 3614, Prostějov 796 04

www.udime-grilujeme.cz

MADE IN CHINA

DESIGNED BY INKBIRD

V1.0

